

Σύγχρονος κινητήρας διπλής περιστροφής σε κλειστό μειωτήρα με μεταλλικά γρανάζια σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα για τριοδες βάνες.
Τάση λειτουργίας 220V/50Hz - Απορροφώμενη ισχύς 9 VA (Μοτέρ 6 Watt)


Ροπή στρέψης άξονα 18 Nm MAX - σταθερή 12 Nm /
Στροφές 1/4 rpm

Θερμοκρασία λειτουργίας -5°/+55° C - Ηλεκτρική προστασία / στεγανότητα IP40 Χρόνος εντολής 112 sec -
Πιστοποίηση CE - Εγγύηση 5 ετών

Τριοδος κορμός (Τύπου Τ ή L) ολικής παροχής κατασκευασμένος από σφυρήλατο ορείχαλκο βαριάς κατασκευής, στεγανοποιεί με διπλά ο-ring στον άξονα και με τεφλόν στην περιστρεφόμενη μπάλα.


Θερμοκρασία μέσου 0°/+95° C - Πίεση λειτουργίας PN16 -
Μέγιστη διαφορική πίεση 10bar

Πιστοποίηση CE - Εγγύηση 2 ετών

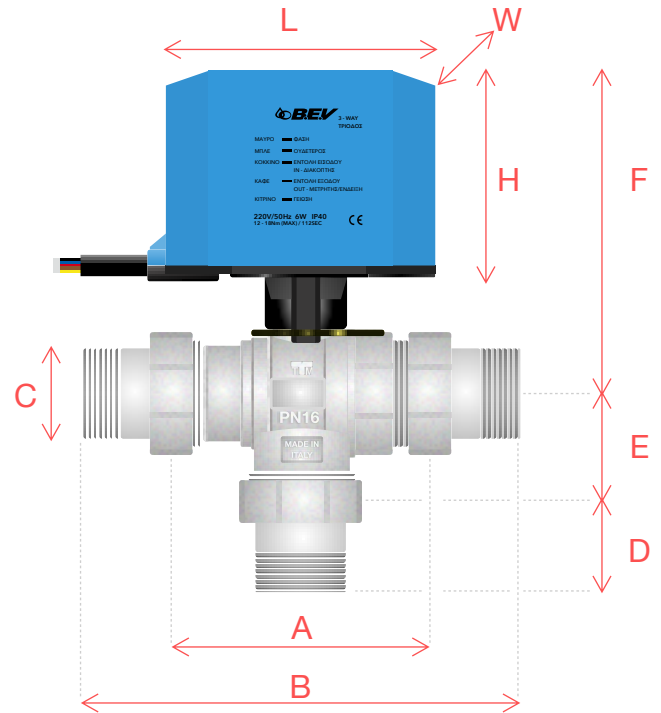

ΚΩΔ.	ΜΕΓ.	ΣΥΝ.	DN	A	B	C	D	E	F	H	L	W
1030	1/2"	F-F-F	15	69	-	G1/2"	-	35	105	77	111	65
1031	3/4"	M-M-M	20	74	134	G3/4"	30	39	117	77	111	65
1032	1"	M-M-M	25	85,5	154,5	G1"	35	41	122	77	111	65

κωδ. 1314+1030

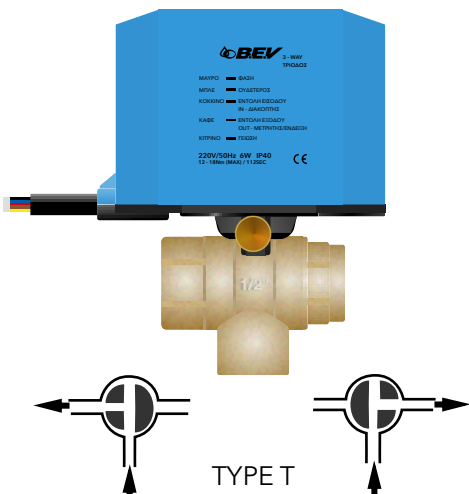

Η βάνα 1/2" τύπου Τ έχει το πλεονέκτημα κατά την εναλλαγή θέσης να μην απομονώνει κάποια διαδρομή, ιδανική για αντλίες θερμότητας και κυκλώματα υψηλών πιέσεων.

κωδ. 1316+1031/1032

